

ECORASTER®


Elastic S50



Bodenplatte Reitsport & Landwirtschaft

Technische Daten

Abmessungen:	33 cm x 33 cm x 5 cm
Wandstärke/ Wandhöhe	2,5 mm, 50 mm
Gewicht je Stück:	0,760 kg
Gewicht je qm:	6,84 kg
Material:	100% Recyclingmaterial PE (Polyethylen)
Belastbarkeit pro qm:	bis 120 t/qm
Formstabilität	Temperaturbereich -50 bis + 90 °C
Formänderung:	0,5% (bei Normaltemperatur +20°C do 80°C)
Feuchtigkeitsaufnahme:	0,01%
Umweltverträglichkeit	Umweltneutral nach DIN 38412, UV- und frostbeständig
Löslichkeit	resistent gegen Säuren, Laugen, Alkohole, öl, Bezin (Streusalz, Ammoniak, saurer Regen etc..)
Verlegeleistung:	100 qm pro Person und Stunde
Verpackung:	1 Lage = 12 Stck. entspricht 1,33 qm
Menge der Lagen je 1 Palette:	43
Menge qm pro Palette:	57,19 qm
Menge der Platten je 1 Palette	516
Palettenhöhe	2,29 m
Palettengewicht	393 kg
Menge der Paletten pro LKW	22 Paletten = 1258,18 qm
Zertifizierungen	IBDiM - nr AT/2002-04-1366 TÜV: DIN EN ISO 124 DIN 38412

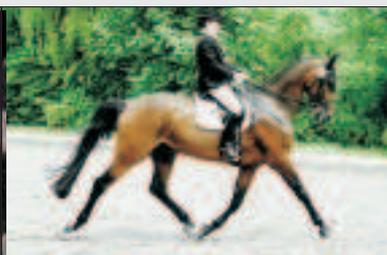

- Anwendung:**
- Paddock und Offenstall
 - Töltbahnen
 - Waschplätze
 - Führanlage
 - Reitplätze
- Longierzirkel
 - Reithalle
 - Bewegungskoppel
 - Futterplätze
 - Round Pen
- Verladeplätze
 - Trabrennbahnen
 - Abstellplätze
 - Auslauf

Verschiedene Anwendungen je nach Typ. Wir beraten Sie gerne.

Herstellung & Verkauf:
 HortiPlast Polska
 Ul. Gołazyńska 8-10
 PL- 64-600 Oborniki
 Tel. 0048 (0) 61 296 72 95
 Fax 0048 (0) 61 296 72 96
 e-mail:horti@kki.pl
 www.hortiplast.pl