



ECORASTER® Elastic S50

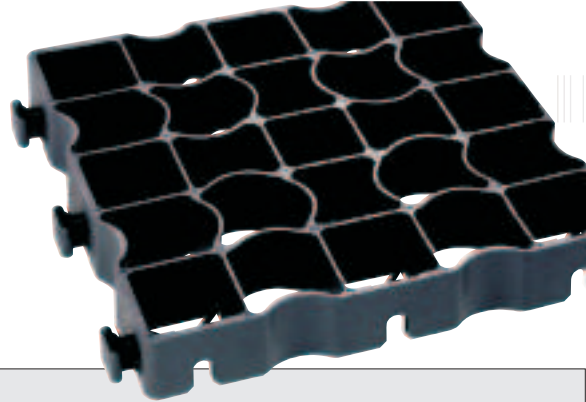

Kratka podkładowa Budownictwo

Dane techniczne

Wymiary:	33 cm x 33 cm x 5 cm
Grubość / wysokość ścian:	2,5 mm, 50 mm
Waga sztuki:	0,760 kg
Waga m ²	6,84 kg
Materiał:	PE w 100% pochodzący z recyklingu (polietylen)
Wytrzymałość na nacisk	do 10 t wg norm DIN 1072
Wytrzymałość na obciążenia	do 120 t/m ²
Stabilność formy:	Odporność na temperatury od -50 do + 90 °C
Różnice w formach:	0,5% (przy normalnych temperaturach +20°C do 80°C)
Wodochłonność :	0,01%
Oddziaływanie na środowisko:	obojętne wg norm DIN 38412, odporne na promieniowanie UV i mróz
Rozpuszczalność:	odporna na działanie kwasów, ługów, alkoholi, olei i benzyny (na posypywanie solą, amoniak, kwaśne deszcze itd.)
Wydajność montażowa:	100 m ² / osobę / godzinę
Opakowanie:	1 warstwa = 12 szt.odpowiada 1,33 m ²
Warstwy / palecie:	43
m ² /palecie:	57,19 m ²
Sztuk / palecie:	516
Waga palety:	393 kg
Ilość palet na naczepie	22 palety = 1258,18 m ²
Certyfikaty:	IBDiM aprobatą nr AT/2002-04-1366 TÜV: DIN EN ISO 124 dotyczące tworzenia nawierzchni parkingowych DIN 38412 DIN 1072 dotyczące budowy dróg i mostów

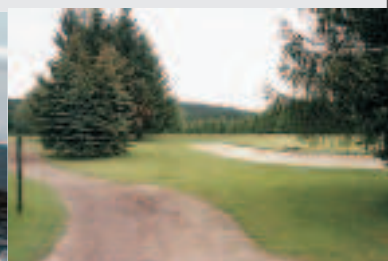

Zastosowanie: - parkingi

- drogi dojazdowe
- miejsca magazynowe
- obiekty wypoczynkowe
- wjazdy do garaży

- ścieżki ogrodowe

- drogi wewnątrzsiedlowe
- lotniska
- nasypy pod torami
- obiekty sportowe

W zależności od zastosowania odpowiedni typ kratki. Chętnie Państwu doradzimy.

Produkcja i dystrybucja:

Horti Plast Polska

Ul. Gołuszyńska 8-10

PL- 64-600 Oborniki

Tel. 0048 (0) 61 296 72 95

Fax 0048 (0) 61 296 72 96

E-mail: info@hortiplast.pl

Www.hortiplast.pl